

FLOTADOR VERTICAL MODULANTE DE 2 VÍAS

Modelo 67 Float

Datos técnicos

Presión nominal: 25 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-80 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP: Kv 1.3

Materiales Estándar:

Cuerpo del piloto: Bronce

Elastómeros: NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Sistema de palanca: Bronce

Flotador: Acero inoxidable

Varilla del flotador: Acero inoxidable


Placa base: Acero inoxidable

Materiales Opcionales:

Cuerpo del piloto: Acero inoxidable y nylon reforzado con plástico

Elastómeros: EPDM

Sistema de palanca: Acero inoxidable y nylon reforzado con plástico

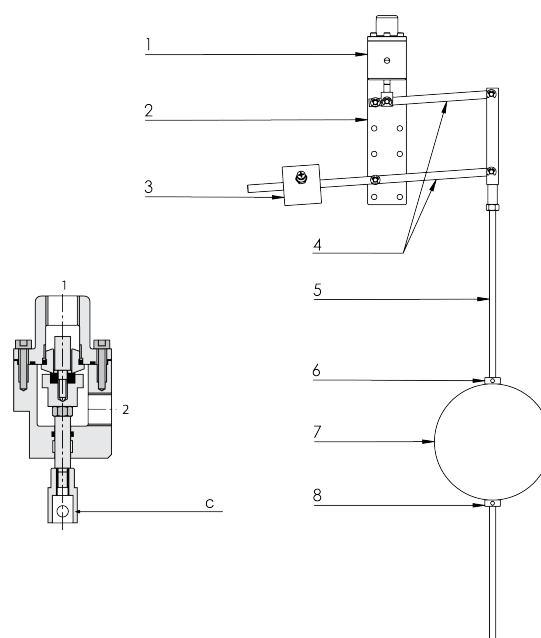

Puerto	Tamaño	Conexiones
1	3/8" NPT	
2	3/8" NPT	
C		

Conexiones hidráulicas flotantes: tubo de 1/2" o mayor

Para válvulas de 24-32"; 600-800 mm, utilice el piloto de flotador de alta capacidad modelo n.º 67HC.

Pieza	Descripción
1	Piloto de flotador
2	Placa base
3	Equilibrar el peso
4	Sistema de palanca
5	Varilla del flotador
6	Tapón superior
7	Flotador
8	Tapón inferior

Resorte estándar - marcado en negrita