

Modèle 7 (FR)

Caractéristiques

- La haute sensibilité permet des mesures de pression différentielle extrêmement faibles

Applications types

- Limitation du débit avec capteur à tube pitote, principalement pour les grands systèmes

Données techniques

Pression nominale: 16 bar

Température de l'eau: 0-60 °C

Facteur de débit: Kv 1.0

Poids: 10 Kg

Matériaux standard:

Corps: Laiton ou acier inoxydable 316

Couverture: Laiton ou acier inoxydable 316

Protections de membrane: Acier revêtu d'époxy

Membrane et joints: NBR ou EPDM

Pièces internes: Acier inoxydable et laiton

Ressort: Acier inoxydable

Matériaux optionnels:

Protections de membrane: Acier inoxydable



Membrane et joints: NBR

Pour d'autres matériaux, contactez BERMAD

Plage de réglage:

Ressort	Plage de réglage
3	0.15-2 compteur

Compatible avec un capteur à tube pilote

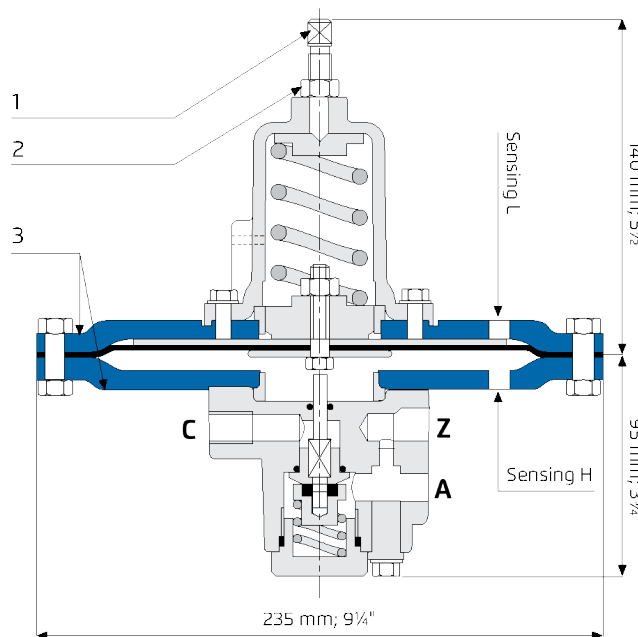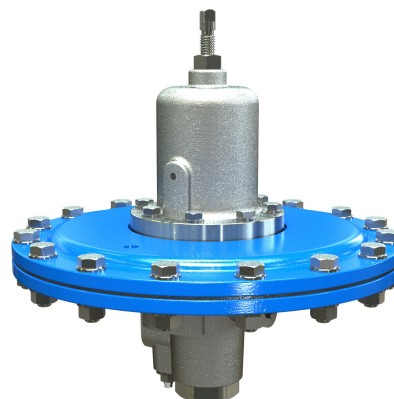

Pièce	Description
1	Vis de réglage
2	Écrou de blocage
3	Couvercles de diaphragme

Port	Taille	Connexions
C	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes
A	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing H	1/8" NPT	Amont - Réduction de pression/Contrôle du débit ; Évacuation : Maintien de la pression
Sensing L	1/8" NPT	Amont - Réduction de pression/Contrôle du débit ; Évacuation : Maintien de la pression

Il est toujours recommandé de se référer au diagramme de contrôle.