

VALVOLA PILOTA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE AD ALTA SENSIBILITÀ

Modello 7 (FR)

Caratteristiche

- L'elevata sensibilità consente letture di pressione differenziale estremamente basse.

Applicazioni tipiche

- Limitazione del flusso con sensore a tubo di Pitot, principalmente per sistemi di grandi dimensioni

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 16 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-60 °C

Fattore di Flusso: Kv 1.0

Peso: 10 Kg

Materiali standard:

Corpo: Ottone o acciaio inox 316

Coperchio: Ottone o acciaio inox 316

Cover del diaframma: Acciaio rivestito in resina epossidica

Diaframma e guarnizioni: NBR o EPDM

Parti interne: Acciaio inox

Molla: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Cover del diaframma: Acciaio Inox



Diaframma e guarnizioni: NBR

Per altri materiali contattare BERMAD

Intervallo di regolazione:

Molla	Range di Regolazione
3	0.15-2 metri

Compatibile con sensore a tubo Pitot

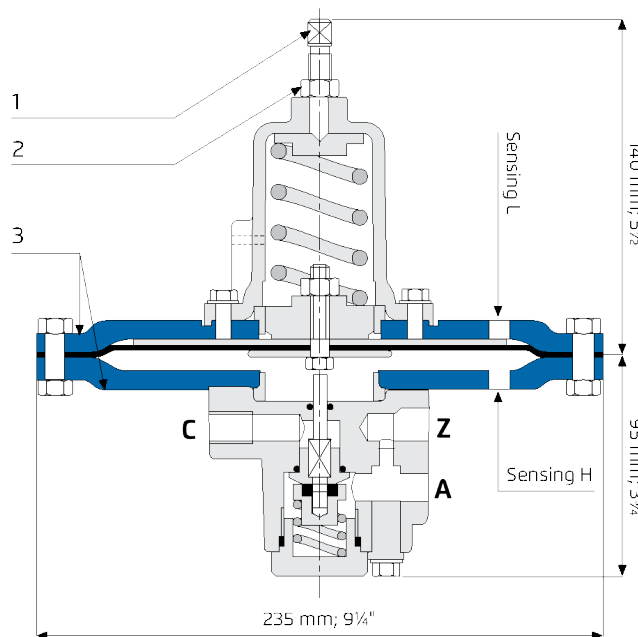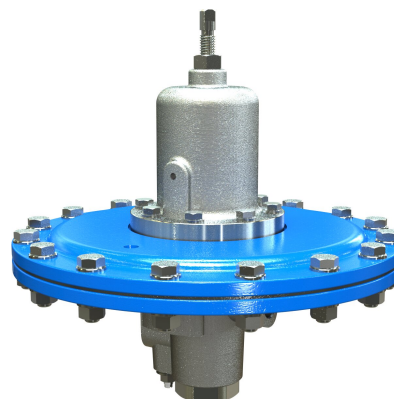

Parte	Descrizione
1	Vite di regolazione
2	Dado di bloccaggio
3	Coperchi del Diaframma

Ingresso	Dimensione	Connessioni
C	1/4" NPT	
A	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing H	1/8" NPT	
Sensing L	1/8" NPT	

Si consiglia sempre di fare riferimento allo schema di controllo