

VÁLVULA PILOTO REDUTORA DE PRESSÃO DE ALTA SENSIBILIDADE

Modelo 7 (FR)

Características

- Alta sensibilidade, permite leituras com diferencial de pressão ultrabaixo

Aplicações Típicas

- Limitação de Fluxo com Sensor do Tipo Tubo de Pitot, principalmente para Sistemas Grandes

Dados Técnicos

Classe de Pressão: 16 bar

Faixa de Temperatura da Água: 0-60 °C

Fator de Fluxo: Kv 1.0

Peso: 10 Kg

Materiais Padrão:

Corpo: Latão ou Aço Inoxidável 316

Tampa: Latão ou Aço Inoxidável 316

Tampas do Diafragma: Aço com revestimento em epóxi

Diafragma e Vedações: NBR ou EPDM

Partes Internas: Aço inox

Mola: Aço inox

Materiais Opcionais:

Tampas do Diafragma: Aço inox



Diafragma e Vedações: NBR

Para outros materiais, entre em contato com a BERMAD

Faixa de Ajuste:

Mola	Faixa de ajuste
3	0.15-2 medidor

Compatível com sensor do tipo tubo de Pitot

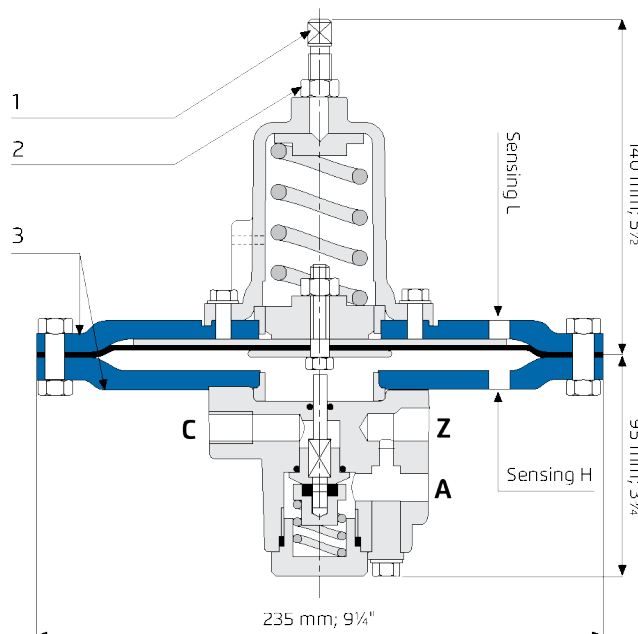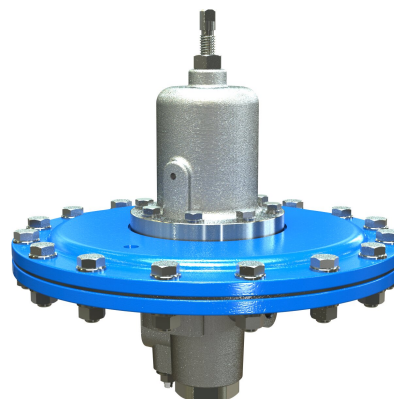

Parte	Descrição
1	Parafuso de ajuste
2	Porca de travamento
3	Tampas do diafragma

Porta	Tamanho	Conexões
C	1/4" NPT	
A	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing H	1/8" NPT	
Sensing L	1/8" NPT	

É recomendado sempre consultar o diagrama de controle