

VÁLVULA PILOTO REDUCTORA DE PRESIÓN DE ALTA SENSIBILIDAD

Modelo 7 (FR)

Características

- Flexibilidad

Aplicaciones típicas

- Limitación de flujo con sensor de tubo Pitot, principalmente para sistemas grandes

Datos técnicos

Presión nominal: 16 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-60 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP: Kv 1.0

Peso: 10 Kg

Materiales Estándar:

Cuerpo: Bronce

Tapa: Bronce

Tapas de diafragma: Poliamida 6 y 30% GF

Diafragma & juntas : NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Resorte (muelle): Acero inoxidable

Materiales Opcionales:

Tapas de diafragma: Acero inoxidable



Diafragma & juntas : NBR

*Otros materiales están disponibles a pedido

Rango de ajustes:

Resorte (muelle)	rango de ajuste
3	0.15-2 medidor

Compatible con sensor de tubo Pitot

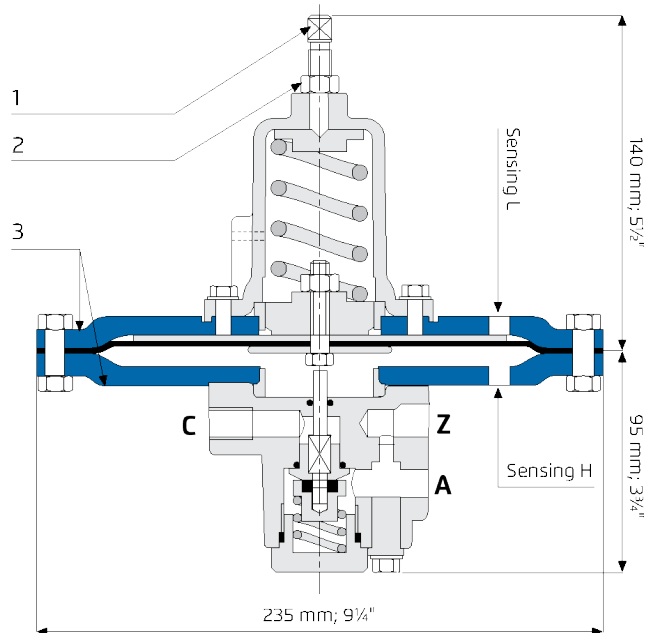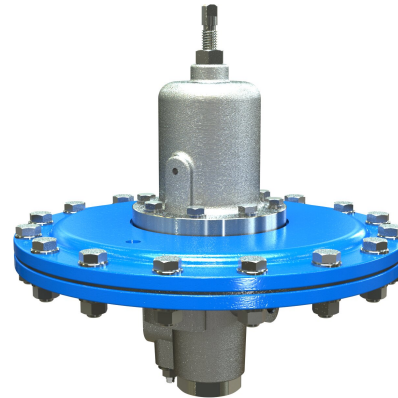

Pieza	Descripción
1	Tornillo de ajuste
2	Tuerca de bloqueo
3	Cubiertas para diafragmas

Puerto	Tamaño	Conexiones
C	1/4" NPT	
A	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing H	1/8" NPT	
Sensing L	1/8" NPT	

Resorte estándar - marcado en negrita