

נווט מפלס

דגם 8

נווט מיקום תלת-דרכי, רגיש במיוחד ומופעל ישירות, פועל באמצעות דיאפרגמה מגיבה ללחץ, השואפת להגיע לאיזון עם כוח הקפיץ שנקבע. הנווט מנתב ספיקה ולחץ בין פתחים שונים

- כאשר הלחץ הנמדד גבוה מהערך שנקבע, הוא מחבר את פתח "C" ל- "A".

- כאשר הלחץ הנמדד שווה לערך שנקבע, הוא חוסם את כל

החיבורים בין הפתחים

- כאשר הלחץ הנמדד נמוך מהערך שנקבע, הוא מחבר את פתח "C" עם "A" - "Z".

שסתום מחט אינטגרלי מגביל את הספיקה דרך פתח "Z".

נתונים טכניים

דרג לחץ: 25 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-60 °C

פקטור ספיקה:

פתחים "3" עד "0.26 Kv C"

פתחים "C" עד "0.35 Kv A"

משקל: M1/M6 - 10 Kg; M5 - 11 Kg; M4 - 19 Kg; M8 - 22 Kg

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: פליז או נירוסטה 316

מכסה: פליז או נירוסטה 316

מכסה דיאפרגמה: פלדה מצופה אפוקסי

דיאפרגמה ואטמי סגר: EPDM או NBR

חלקים פנימיים: פלדת אל חלד

קפיץ: נירוסטה או פלדה מגולוונת



חומרים אופציונליים:

דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

טוות כיוול:

קפיץ	תחום הכיוול
M1	2-8 מד מים
M6	2-14 מד מים
M5	5-22 מד מים
M4	15-35 מד מים
M8	25-70 מד מים

קפיץ סטנדרטי - מסומן בולט

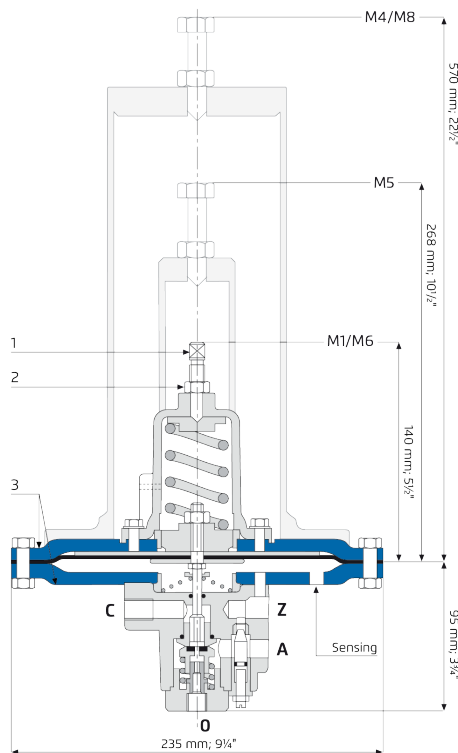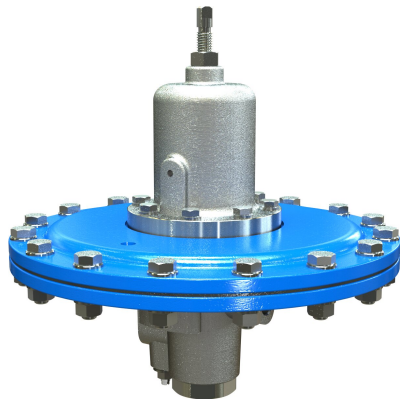

תיאור	חלק
בורג כוונון	1
אום נעילה	2
מכסי דיאפרגמה	3

חיבורי קצה	קוטר	פתח
	NPT 1/4"	0
	NPT 1/4"	A/Z
	NPT 1/4"	C
	NPT 1/8" Sensing	

מומלץ חמיד להיעזר בתרשים הבקרה