

Modèle 82 Pilot

Caractéristiques

- Valve à pointeau intégrée

Applications types

- Vannes de régulation d'altitude modulantes
- Réducteurs de pression à haute sensibilité

Données techniques

Pression nominale: 16 bar

Température de l'eau: 0-60 °C

Facteur de débit: Kv 1.0

Poids: M1/M6 - 10 Kg; M5 - 11 Kg; M4 - 19 Kg; M8 - 22 Kg

Matériaux standard:

Corps: Laiton ou acier inoxydable 316

Couverture: Laiton ou acier inoxydable 316

Protections de membrane: Acier revêtu d'époxy

Membrane et joints: NBR ou EPDM

Pièces internes: Acier inoxydable et laiton

Ressort: Acier inoxydable ou galvanisé



Matériaux optionnels:

Membrane et joints: NBR

Plage de réglage:

Ressort	Plage de réglage
M1	2-8 compteur
M6	2-14 compteur
M5	5-22 compteur
M4	15-35 compteur
M8	25-70 compteur

*Ressort standard – marqué en gras

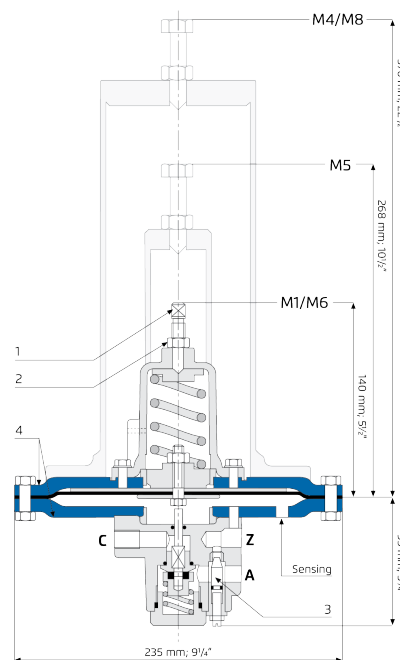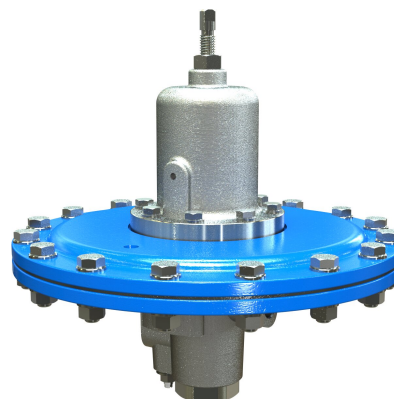

Pièce	Description
1	Vis de réglage
2	Écrou de blocage
3	Vanne à aiguille intégrée
4	Couvercles de diaphragme

Port	Taille	Connexions
A	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes
C	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing	1/8" NPT	Amont - Réduction de pression/Contrôle du débit ; Évacuation : Maintien de la pression

Il est toujours recommandé de se référer au diagramme de contrôle.