

VALVOLA PILOTA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE AD ALTA SENSIBILITÀ

Modello 82 Pilot

Caratteristiche

- Valvola a spillo integrale

Applicazioni tipiche

- valvole di controllo dell'altitudine modulanti
- Riduttore di Pressione ad alta sensibilità

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 16 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-60 °C

Fattore di Flusso: Kv 1.0

Peso: M1/M6 - 10 Kg; M5 - 11 Kg; M4 - 19 Kg; M8 - 22 Kg

Materiali standard:

Corpo: Ottone o acciaio inox 316

Coperchio: Ottone o acciaio inox 316

Cover del diaframma: Acciaio rivestito in resina epossidica

Diaframma e guarnizioni: NBR o EPDM

Parti interne: Acciaio inox

Molla: Acciaio inox o zincato



Materiali opzionali:

Diaframma e guarnizioni: NBR

Intervallo di regolazione:

Molla	Range di Regolazione
M1	2-8 metri
M6	2-14 metri
M5	5-22 metri
M4	15-35 metri
M8	25-70 metri

Molla standard - indicata in grassetto
x000D

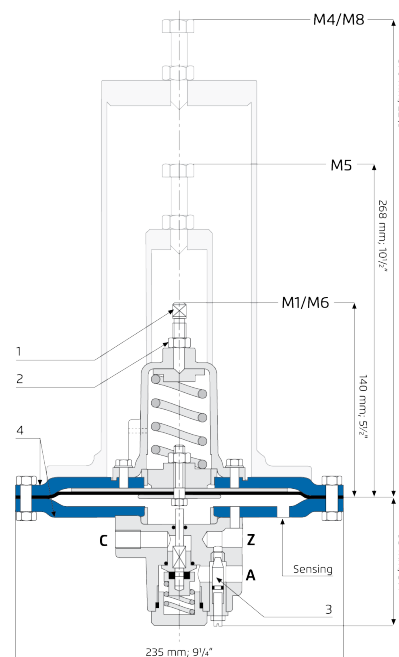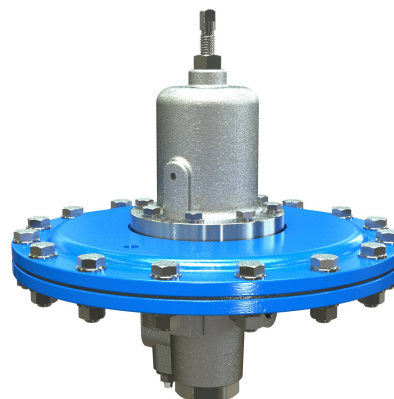

Parte	Descrizione
1	Vite di regolazione
2	Dado di bloccaggio
3	Valvola a spillo integrata
4	Coperchi del Diaframma

Ingresso	Dimensione	Connessioni
A	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing	1/8" NPT	

Si consiglia sempre di fare riferimento allo schema di controllo