

VÁLVULA PILOTO SOSTENEDORA DE PRESIÓN DE ALTA SENSIBILIDAD

Modelo 83 Pilot

Características

- Válvula de aguja integral

Aplicaciones típicas

- Válvula modulante de control de nivel (a la salida del reservorio)
- Válvulas sostenedoras de presión de alta sensibilidad

Datos técnicos

Presión nominal: 16 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-60 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP: Kv 1.1

Peso: M1/M6 - 10 Kg; M5 - 11 Kg; M4 - 19 Kg; M8 - 22 Kg

Materiales Estándar:

Cuerpo: Bronce

Tapa: Bronce

Tapas de diafragma: Poliamida 6 y 30% GF

Diafragma & juntas : NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Resorte (muelle): Acero inoxidable



Materiales Opcionales:

Diafragma & juntas : NBR

Rango de ajustes:

Resorte (muelle)	rango de ajuste
M1	2-8 medidor
M6	2-14 medidor
M5	5-22 medidor
M4	15-35 medidor
M8	25-70 medidor

Resorte estándar - marcado en negrita

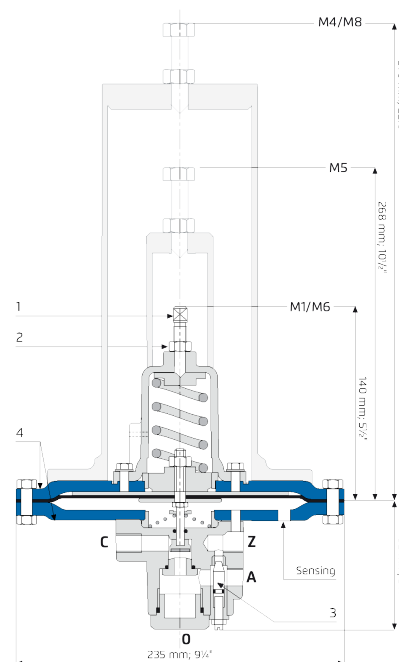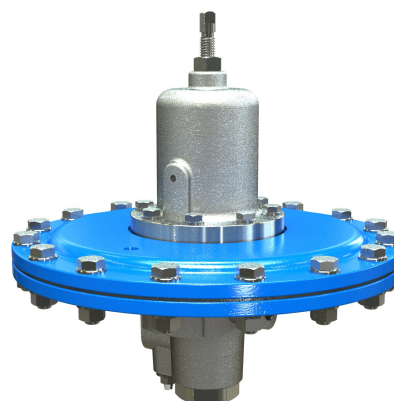

Pieza	Descripción
1	Tornillo de ajuste
2	Tuerca de bloqueo
3	Válvula de aguja integral
4	Cubiertas para diafragmas

Puerto	Tamaño	Conexiones
A	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	
Z	1/4" NPT	
Sensing	1/8" NPT	

Resorte estándar - marcado en negrita