

定位导阀

模型 PBLX

这款多用途、直动式三向定位导阀由压力响应隔膜驱动，隔膜趋向于与设定弹簧力达到平衡。导阀在各端口之间引导流量和压力：

- 当检测到的压力高于设定值时，连接端口“0”到“3”。
- 当检测到的压力等于设定值时，阻断所有端口之间的连接。
- 当检测到的压力低于设定值时，连接端口“3”与“2”。

特征

- 高精度
- 透明减压阀：进水压力低时全开
- 透明持压阀：高进口压力下全开

典型应用

- 减压在市政压力管理和灌溉系统中的应用
- 自动过滤系统中的持压功能
- 可调液压继电器（常开或常闭）
- 自动调节超控（功能 09）

技术数据

压力等级: 25 bar

水温范围: 0-80 °C

流量因子:

端口“0”到“3”: Kv 0.36

端口“3”到“2”: Kv 0.36

高度 (H) : 210 mm

宽度 (W): 95 mm

重量: 2.7 Kg

标准材料:

身体: 不锈钢

封面: 不锈钢 316




弹性体: NBR / SBR

内部部件: 不锈钢、黄铜和POM-C

执行器: 不锈钢

调整范围:

执行器	设置范围
16	1-16 bar

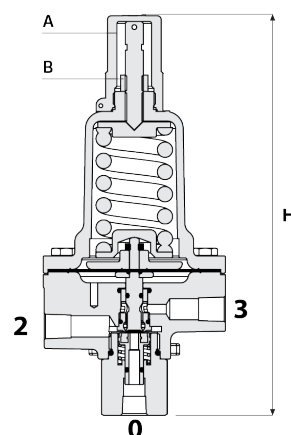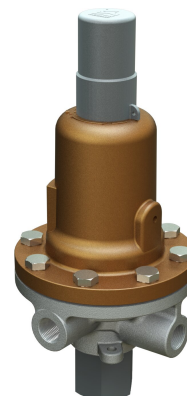

部分	描述
A	调节螺钉
B	锁紧螺母

端口	大小	连接
0	1/4" NPT	上游用于减压，排气用于保压
1/4	1/4" NPT	遥感或压力表
2	1/4" NPT	减压用通气口，保压用上游端
3	1/4" NPT	阀门控制腔