

Modèle PBLX

Caractéristiques

- Haute précision
- Vanne de réduction de pression transparente : entièrement ouverte à basse pression d'entrée
- Soupape de maintien de pression transparente : entièrement ouverte à haute pression d'entrée

Applications types

- Réduction de la pression dans les systèmes municipaux de gestion de la pression et d'irrigation
- Réduction de la pression
- Relais hydraulique réglable (N.O. ou N.C.)
- Dérogation automatique de la régulation (fonctionnalité 09)

Données techniques

Pression nominale: 25 bar

Température de l'eau: 0-80 °C

Facteur de débit:

Ports « 0 » à « 3 »: Kv 0.36

Ports « 3 » à « 2 »: Kv 0.36

Hauteur (H): 210 mm

Largeur (W): 95 mm

Poids: 2.7 Kg

Matériaux standard:

Corps: Acier inoxydable

Couverture: Acier inoxydable




Élastomères: NBR

Pièces internes: Acier inoxydable

Ressort: Acier inoxydable

Plage de réglage:

Ressort	Plage de réglage
16	1-16 bar

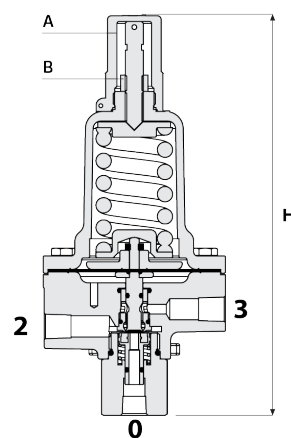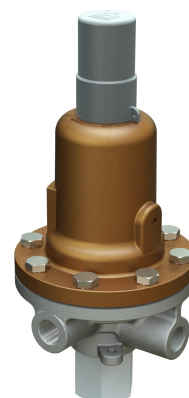

Pièce	Description
A	Vis de réglage
B	Écrou de blocage

Port	Taille	Connexions
0	1/4" NPT	Amont - Réduction de pression/Contrôle du débit ; Évacuation : Maintien de la pression
1/4	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes
2	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes
3	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes