

נווט מצב

PBLX דגם

נווט מיקום תלת-דרכי, רב-תכליתי, מופעל ישירות, פועל באמצעות דיאפרגמה רגישה ללחץ, השואפת להגיע לשיווי

משקל עם כוח הקפיץ שנקבע

הנווט מנתב ספיקה ולחץ בין פתחים שלו

- כאשר הלחץ הנמדד גבוה מנקודת הכיול, הוא מחבר את פתח "0" ל-0000

- כאשר הלחץ הנמדד שווה לנקודת הכיול, הוא חוסם את כל

החיבורים בין הפתחים

- כאשר הלחץ הנמדד נמוך מנקודת הכיול, הוא מחבר את פתח "3" עם "2".

תכונות

- דיוק גבוה
- מגוף שקוף להקטנת לחץ: פתוח לחלוטין בלחץ כניסה נמוך
- מגוף שמירת לחץ שקוף: פתוח לחלוטין בלחץ כניסה גבוה

יישומים אופייניים

- הקטנת לחץ בניהול לחץ עירוני ובמערכות השקיה
- שמירת לחץ במערכות סינון אוטומטיות
- ממסר הידראולי מתכוונן (פתוח או סגור)
- עקיפת ויסות אוטומטית (תכונה 09)

נתונים טכניים

דרג לחץ: 25 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-80 °C

פקטור ספיקה:

פתחים "0" עד "3": Kv 0.36

פתחים "3" עד "2": Kv 0.36

גובה (H): 210 mm

רוחב (W): 95 mm

משקל: Kg 2.7

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: נירוסטה

מכסה: נירוסטה




אלסטומרים: NBR

חלקים פנימיים: פלדת אל חלד

קפיץ: נירוסטה

טוות כיול:

קפיץ	תחום הכיול
16	בר 1-16

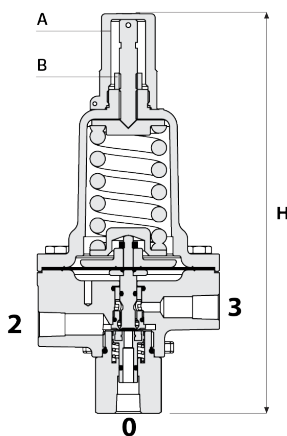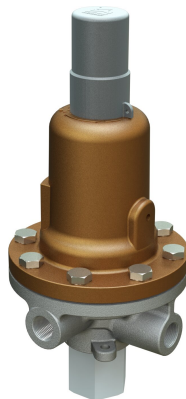

חלק	תיאור
A	בורג כוונון
B	אום נעילה

פתח	קוטר	חיבורי קצה
0	NPT 1/4"	
1/4	NPT 1/4"	
2	NPT 1/4"	
3	NPT 1/4"	