

VÁLVULA PILOTO DE POSICIONAMENTO

Modelo PBLX

Características

- Alta Precisão
- Válvula redutora de pressão transparente: Totalmente aberta em baixa pressão de entrada
- Válvula sustentadora de pressão transparente: Totalmente aberta em alta pressão de entrada

Aplicações Típicas

- Redução de pressão em sistemas municipais de gerenciamento de pressão e irrigação
- Sustentação de pressão em sistemas de filtragem automática
- Relé hidráulico ajustável (Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado)
- Intervenção de regulação automática (característica 09)

Dados Técnicos

Classe de Pressão: 25 bar

Faixa de Temperatura da Água: 0-80 °C

Fator de Fluxo:

Portas "0" até "3": Kv 0.36

Portas "3" até "2": Kv 0.36

Altura (H): 210 mm

Largura (W): 95 mm

Peso: 2.7 Kg

Materiais Padrão:

Corpo: Aço inox

Tampa: Aço inox




Elastômeros: NBR

Partes Internas: Aço inox

Mola: Aço inox

Faixa de Ajuste:

Mola	Faixa de ajuste
16	1-16 bar

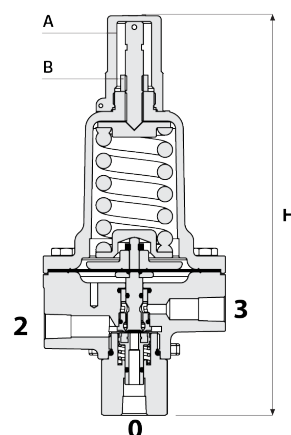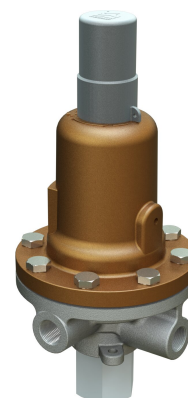

Parte	Descrição
A	Parafuso de ajuste
B	Porca de travamento

Porta	Tamanho	Conexões
0	1/4" NPT	
1/4	1/4" NPT	
2	1/4" NPT	
3	1/4" NPT	