

VÁLVULA PILOTO DE POSICIONAMIENTO

Modelo PBLX

Características

- Alta calidad
- Preciso y estable
- Válvula sostenedora de presión transparente: totalmente abierta a alta presión de entrada.

Aplicaciones típicas

- Reducción de la presión en sistemas municipales de gestión de presión y riego
- Reducción de presión
- Relé hidráulico ajustable (N.O. o N.C.)
- Anulación automática de la regulación (característica 09)

Datos técnicos

Presión nominal: 25 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-80 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP:

de puerto "0" a "3": Kv 0.36

de puerto "3" a "2": Kv 0.36

Altura (H): 210 mm

Anchura (W): 95 mm

Peso: 2.7 Kg

Materiales Estándar:

Cuerpo: Acero inoxidable

Tapa: Acero inoxidable




Elastómeros: NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Resorte (muelle): Acero inoxidable

Rango de ajustes:

Resorte (muelle)	rango de ajuste
16	1-16 bar

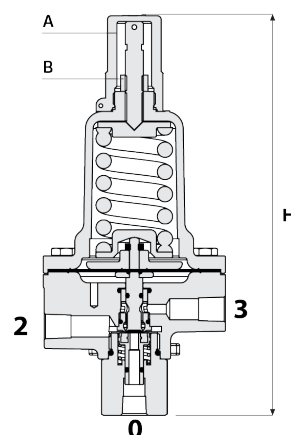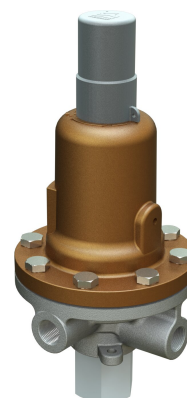

Pieza	Descripción
A	Tornillo de ajuste
B	Tuerca de bloqueo

Puerto	Tamaño	Conexiones
0	¼" NPT	
1/4	¼" NPT	
2	¼" NPT	
3	¼" NPT	