

פורק לחץ מהיר

דגם PC3Q

דגם PC-3Q

נווט זה משלב את כל הפונקציות העיקריות של לולאת פיקוד דו-דרכית במכלול אחד

זהו מגוף ישר, המופעל על ידי דיאפרגמה רגישה ללחץ, השואפת להגיע לאיזון עם כוח הקפיץ שנקבע. הנווט נפתח כאשר לחץ המעלה עולה מעל נקודת הכיול. היצרות אינטגרלית פועלת כמגביל ספיקה במעלה, מחליקה את סגירת המגוף ומפשטת את לולאת הפיקוד.

תכונות

- היצרות פנימית
- התקנת מד לחץ ישירה

יישומים אופייניים

- מגוף פורק לחץ מהיר

נתונים טכניים

דרג לחץ: 25 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-60 °C

פקטור ספיקה:

פתחים לכניסה ויציאה: Kv 0.48

גובה (H): 173 mm; Spring Z- 253 mm

משקל: 1.0 Kg; Spring Z- 1.5 Kg

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: פליז או נירוסטה 316

מכסה: פליז, נירוסטה 316 או פוליאמיד (למים קרים)

דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

חלקים פנימיים: פלדת אל חלד

קפיץ: נירוסטה

חומרים אופציונליים:



דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

הנתונים הטכניים מתייחסים למכסה מתכת ולסגר תחתון בלבד. עבור חומרים אחרים יש לפנות לברמדר.

טוות כיול:

קפיץ	צבע הקפיץ	תחום הכיול	חומר
*J		0.2-1.7 בר	נירוסטה 316
K	אפור	0.5-3.0 בר	נירוסטה 316
Y		0.5-3.0 בר	נירוסטה 316
N	ניטרלי	0.8-6.5 בר	נירוסטה 316
L		0.8-6.5 בר	נירוסטה 316
V	כחול ולבן	1.0-10.0 בר	נירוסטה 316
T		1.0-10.0 בר	נירוסטה 316
P	לבן	1.0-16.0 בר	נירוסטה 316
W		1.0-16.0 בר	נירוסטה 316
Z		5.0-25.0 בר	נירוסטה 316

קפיץ סטנדרטי - מסומן בולט

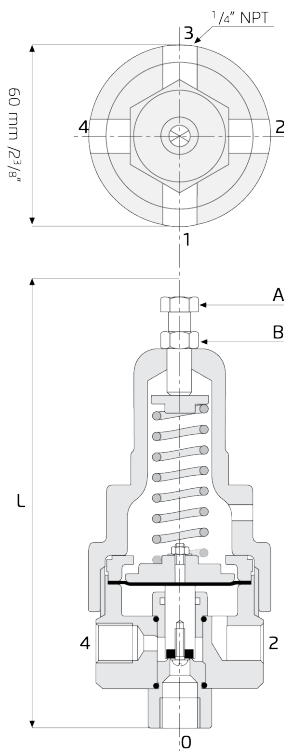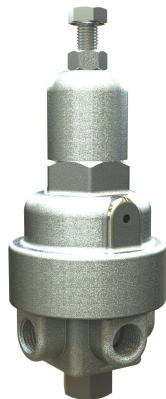

חלק	תיאור
A	בורג כוונון
B	אום נעילה

פתח	קוטר	חיבורי קצה
1/2	NPT 1/4"	
3	NPT 1/4"	
4	NPT 1/4"	
0	NPT 1/4"	

מומלץ תמיד להיעזר בתרשימים הבקרה