

Modello PC-3Q

Caratteristiche

- Restrizione interna
- Installazione diretta del manometro

Applicazioni tipiche

- Valvola di sicurezza a sgancio rapido

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-60 °C

Fattore di Flusso:

Porte da ingresso a uscita: Kv 0.48

Altezza (H): 173 mm; Spring Z- 253 mm

Peso: 1.0 Kg; Spring Z- 1.5 Kg

Materiali standard:

Corpo: Ottone o acciaio inox 316

Coperchio: Ottone, acciaio inox 316 o poliammide (per acqua fredda)

Diaframma e guarnizioni: NBR

Parti interne: Acciaio inox

Molla: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Diaframma e guarnizioni: NBR


I dati tecnici si riferiscono solo alla copertura in metallo e alla spina inferiore. Per altri materiali contattare BERMAD

Intervallo di regolazione:

Molla	Colore Molla	Range di Regolazione	Materiale
J*		0.2-1.7 bar	Acciaio Inox
K	Grigio	0.5-3.0 bar	Acciaio Inox
Y		0.5-3.0 bar	Acciaio Inox
N	Naturale	0.8-6.5 bar	Acciaio Inox
L		0.8-6.5 bar	Acciaio Inox
V	Blu & Bianco	1.0-10.0 bar	Acciaio Inox
T		1.0-10.0 bar	Acciaio Inox
P	Bianco	1.0-16.0 bar	Acciaio Inox
W		1.0-16.0 bar	Acciaio Inox
Z		5.0-25.0 bar	Acciaio Inox

Molla standard - indicata in grassetto

x000D

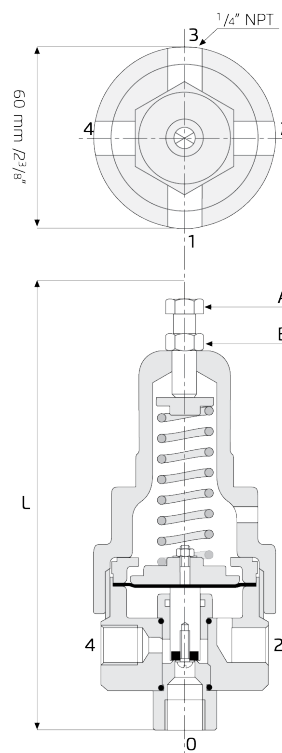

Parte	Descrizione
A	Vite di regolazione
B	Dado di bloccaggio

Ingresso	Dimensione	Connessioni
1/2	1/4" NPT	
3	1/4" NPT	
4	1/4" NPT	
0	1/4" NPT	

Si consiglia sempre di fare riferimento allo schema di controllo