

VÁLVULA PILOTO DE ALIVIO DE PRESIÓN RÁPIDO

Modelo PC3Q

Modelo PC-3Q

Características

- Restricción interna
- Instalación directa del manómetro

Aplicaciones típicas

- Valvula de alivio de presion tipo rapido

Datos técnicos

Presión nominal: 25 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-60 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP:

del puerto de entrada al puerto de salida: Kv 0.48

Altura (H): 173 mm; Spring Z- 253 mm

Peso: 1.0 Kg; Spring Z- 1.5 Kg

Materiales Estándar:

Cuerpo: Bronce

Tapa: Latón, acero inoxidable 316 o poliamida (para agua fría)

Diafragma & juntas : NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Resorte (muelle): Acero inoxidable

Materiales Opcionales:


Diafragma & juntas : NBR

*Otros materiales están disponibles a pedido

Rango de ajustes:

Resorte (muelle)	Color del resorte	rango de ajuste	Material
J*		0.2-1.7 bar	Acero inoxidable
K	Gris	0.5-3.0 bar	Acero inoxidable
Y		0.5-3.0 bar	Acero inoxidable
N	Natural	0.8-6.5 bar	Acero inoxidable
L		0.8-6.5 bar	Acero inoxidable
V	Azul y blanco	1.0-10.0 bar	Acero inoxidable
T		1.0-10.0 bar	Acero inoxidable
P	Blanco	1.0-16.0 bar	Acero inoxidable
W		1.0-16.0 bar	Acero inoxidable
Z		5.0-25.0 bar	Acero inoxidable

Resorte estándar - marcado en negrita

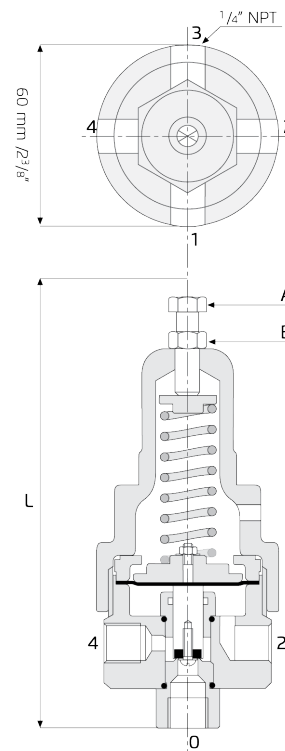

Pieza	Descripción
A	Tornillo de ajuste
B	Tuerca de bloqueo

Puerto	Tamaño	Conexiones
1/2	1/4" NPT	
3	1/4" NPT	
4	1/4" NPT	
0	1/4" NPT	

Resorte estándar - marcado en negrita