

נווט מצב

דגם X

נווט מיקום תלת-דרכי, רב-תכליתי, פועל ישיר, שמופעל על ידי דיאפרגמה רגשה ללחץ, השואפת להגיע לשיווי משקל עם כוח

הקפיץ שנקבע

הנווט מנתב ספיקה ולחץ בין פתחים שלו

- כאשר הלחץ הנמדד גבוה מנקודת הכיול, הוא מחבר את פתח "C" ל-0000

- כאשר הלחץ הנמדד שווה לנקודת הכיול, הוא חוסם את כל

החיבורים בין הפתחים

- כאשר הלחץ הנמדד נמוך מנקודת הכיול, הוא מחבר את פתח "C" עם "A" ו-"Z". שסתום מחט אינטגרלי מגביל את הספיקה דרך פתח "Z".

יישומים אופייניים

- מגופי הקטנת לחץ
- מגופי שמירת לחץ
- ממסר הידראולי מתכוונן (פתוח או סגור)
- עקיפת ויסות אוטומטית (תכונה 09)

נתונים טכניים

דרג לחץ: 25 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-60 °C

פקטור ספיקה:

פתחים "3" עד "0.26 Kv": C

פתחים "C" עד "0.35 Kv": A

גובה (H): 23 mm

משקל: 2.8 Kg

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: ברונזה

מכסה: ברונזה

דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

חלקים פנימיים: פלדת אל חלד

קפיץ: נירוסטה

חומרים אופציונליים:

גוף: ניקל אלומיניום ברונזה, האסטלוי, סופר דופלקס


מכסה: ניקל אלומיניום ברונזה, האסטלוי, סופר דופלקס

דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

טוות כיול:

קפיץ	תחום הכיול
3	0.5-3 בר
10	0.8-8 בר
16	1-16 בר

קפיץ סטנדרטי - מסומן בולט

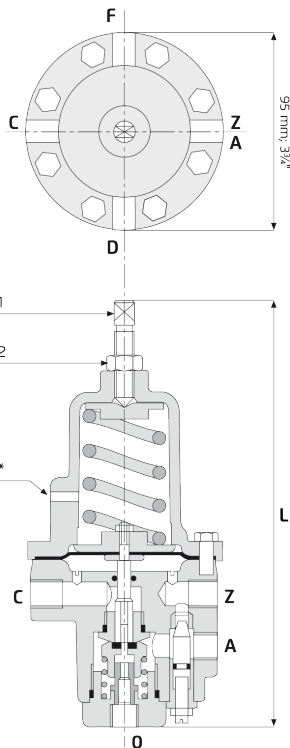

חלק	תיאור
1	בורג כוונון
2	אום נעילה

פתח	קוטר	חיבורי קצה
0	NPT 1/4"	
A/Z	NPT 1/4"	
C	NPT 1/4"	
F/D	NPT 1/4"	
*	NPT 1/8"	

מומלץ חמיד להיעזר בתרשים הבקרה