

VALVOLA PILOTA DI POSIZIONAMENTO

Modello X

Applicazioni tipiche

- Valvole di riduzione della pressione
- Valvole di mantenimento della pressione
- Relè idraulico regolabile (N.O. o N.C.)
- Sostituzione automatica della regolazione (funzione 09)

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-60 °C

Fattore di Flusso:

Porte da "O" a "C": Kv 0.26

Porte da "C" a "A": Kv 0.35

Altezza (H): 23 mm

Peso: 2.8 Kg

Materiali standard:

Corpo: Bronzo

Coperchio: Bronzo

Diaframma e guarnizioni: NBR

Parti interne: Acciaio inox

Molla: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Corpo: Bronzo nichel-alluminio, Hastelloy, Super Duplex

Coperchio: Bronzo nichel-alluminio, Hastelloy, Super Duplex


Diaframma e guarnizioni: NBR

Intervallo di regolazione:

Molla	Range di Regolazione
3	0.5-3 bar
10	0.8-8 bar
16	1-16 bar

Molla standard - indicata in grassetto

x000D

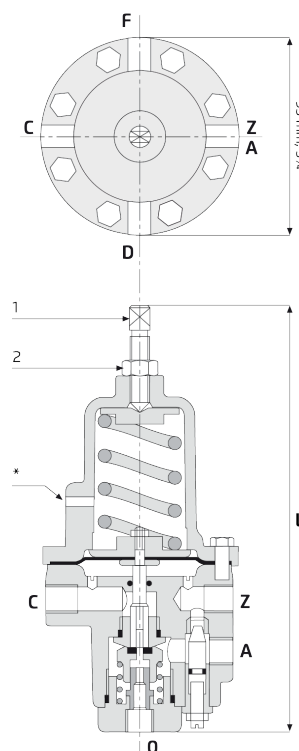

Parte	Descrizione
1	Vite di regolazione
2	Dado di bloccaggio

Ingresso	Dimensione	Connessioni
O	1/4" NPT	
A/Z	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	
F/D	1/4" NPT	
*	1/8" NPT	

Si consiglia sempre di fare riferimento allo schema di controllo