

VÁLVULA PILOTO DE POSICIONAMENTO

Modelo X

Aplicações Típicas

- Válvulas Redutoras de Pressão
- Válvulas Sustentadora de Pressão
- Relé hidráulico ajustável (Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado)
- Intervenção de regulação automática (característica 09)

Dados Técnicos

Classe de Pressão: 25 bar

Faixa de Temperatura da Água: 0-60 °C

Fator de Fluxo:

Portas "O" até "C": Kv 0.26

Portas "C" até "A": Kv 0.35

Altura (H): 23 mm

Peso: 2.8 Kg

Materiais Padrão:

Corpo: Bronze

Tampa: Bronze

Diafragma e Vedações: NBR

Partes Internas: Aço inox

Mola: Aço inox

Materiais Opcionais:

Corpo: Níquel Alumínio Bronze, Hastelloy, Super Duplex


Tampa: Níquel Alumínio Bronze, Hastelloy, Super Duplex

Diafragma e Vedações: NBR

Faixa de Ajuste:

Mola	Faixa de ajuste
3	0.5-3 bar
10	0.8-8 bar
16	1-16 bar

Mola padrão - marcada em negrito

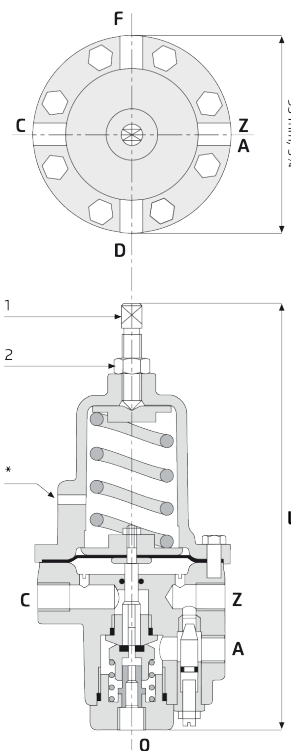

Parte	Descrição
1	Parafuso de ajuste
2	Porca de travamento

Porta	Tamanho	Conexões
O	1/4" NPT	
A/Z	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	
F/D	1/4" NPT	
*	1/8" NPT	

É recomendado sempre consultar o diagrama de controle