

VÁLVULA PILOTO DE POSICIONAMIENTO

Modelo X

Aplicaciones típicas

- Válvulas Reductoras de presión
- Válvulas sostenedoras de presión
- Relé hidráulico ajustable (N.O. o N.C.)
- Anulación automática de la regulación (característica 09)

Datos técnicos

Presión nominal: 25 bar

Rango de Temperatura del Agua: 0-60 °C

Coefficiente de Caudal Kv @1 Bar ΔP:

de puerto "O" a "C": Kv 0.26

de puerto "C" a "A": Kv 0.35

Altura (H): 23 mm

Peso: 2.8 Kg

Materiales Estándar:

Cuerpo: Bronce

Tapa: Bronce

Diafragma & juntas : NBR

Piezas internas: Acero inoxidable

Resorte (muelle): Acero inoxidable

Materiales Opcionales:

Cuerpo: Bronce


Tapa: Bronce

Diafragma & juntas : NBR

Rango de ajustes:

Resorte (muelle)	rango de ajuste
3	0.5-3 bar
10	0.8-8 bar
16	1-16 bar

Resorte estándar - marcado en negrita

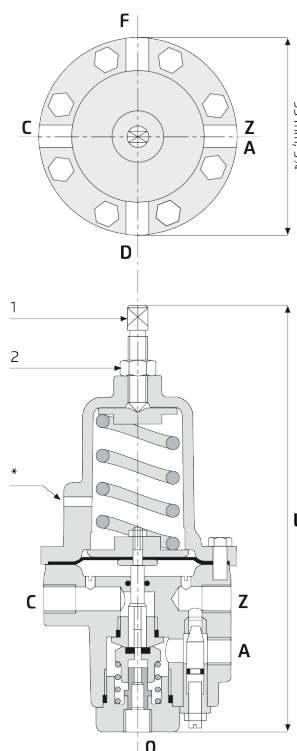

Pieza	Descripción
1	Tornillo de ajuste
2	Tuerca de bloqueo

Puerto	Tamaño	Conexiones
O	1/4" NPT	
A/Z	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	
F/D	1/4" NPT	
*	1/8" NPT	

Resorte estándar - marcado en negrita