

מצוף אופקי דו דרכי מווסת

דגם Float 60

מצוף אופקי דו-דרכי מווסת זה מופעל על ידי מצוף שמוריד את זרוע נווט המצוף כאשר המפלס יורד, או מעלה אותה כאשר המפלס עולה. נווט המצוף מווסת וסוגר ככל שהמפלס עולה לכיוון נקודת הכיול, עד לסגירה אטומה לחלוטין.

נתונים טכניים

דרג לחץ: 16 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-50 °C

פקטור ספיקה: Kv 1.4

חומרי מבנה סטנדרטיים:


גוף: נירוסטה

חלקים פנימיים: POM-C & NBR

מערכת מנופים לנווט דו-מפלסי: נירוסטה

מצוף: נירוסטה

מוט מצוף: נירוסטה

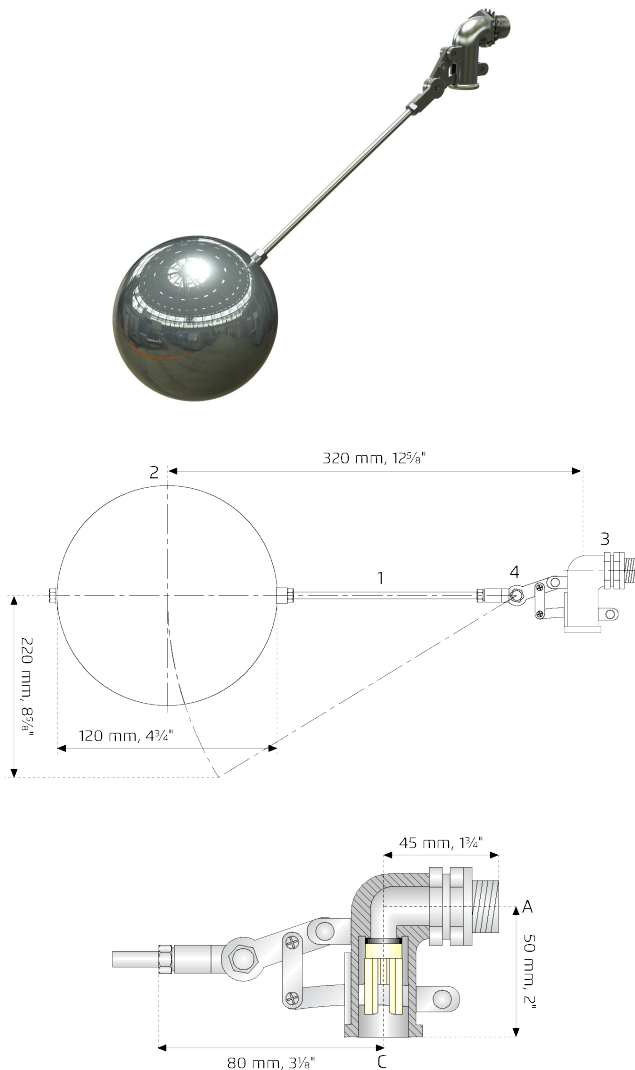

תיאור	חלק
מוט מצוף	1
מצוף	2
נווט מפלס	3
מערכת מנוף	4

חיבורי קצה	קוטר	פתח
	ISO-7- 1/2 Rp	A
	ISO-7- 1/2 Rp	C